

UWAGI:

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
3. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki.
4. Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów, dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki.
5. Elewacje - ostateczny sposób zdobienia elewacji wykonać wg uznania w porozumieniu z inwestorem (wizualizację przedstawiają propozycję wykończenia). Opis wykonania poszczególnego wykończenia zawarto w opisie technicznym.
6. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
7. Projekty instalacji rozpatrywać z projektem architektury.


| ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA - MZ1 | |
|--|------|
| wykończeniezew.: tynk cementowo wapienny | 1,0 |
| ściana: Mur z cegły pełnej | 60,0 |
| ociepleniezew.: EUROTHANE G | 8,0 |
| wykończeniezew.: tynk gipsowy | 1,5 |

| ŚCIANA WEWN. NOŚNA- MW1 | |
|-------------------------------|------|
| wykończeniezew.: tynk gipsowy | 1,5 |
| ściana: Mur z cegły pełnej | 25,0 |
| wykończeniezew.: tynk gipsowy | 1,5 |

| ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA - MW2 | |
|--------------------------------|------|
| wykończeniezew.: tynk gipsowy | 1,0 |
| ściana: POROTHERM 11,5 | 12,0 |
| wykończeniezew.: tynk gipsowy | 1,0 |

BUDYNEK
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

| MACHURA - PROJEKT Biuro Architektury i Konstrukcji | | | |
|---|---|----------------|------------|
| KONSTRUKCJA PARTERU | | | |
| Autor konstrukcji: | inż. Łukasz Machura upr. nr OPL/BO/0042/18 | Podpis: | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Piotr Malorny upr. nr 5/97/OP | Podpis: | |
| Opracował: | mgr inż. Błażej Krupa | Podpis: | |
| Objekt: | Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola | Stadium: | Konstr. |
| Adres: | 47-100 Dżewkowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dżewkowice | Data: | 12.11.2019 |
| Inwestor: | Zespół Narodnej Gminnej Szkoły w Dżewkowicach ul. Strzelecka 3, 47-100 Dżewkowice | Skala: | 1:50 |
| | | Numer rysunku: | K-1 |

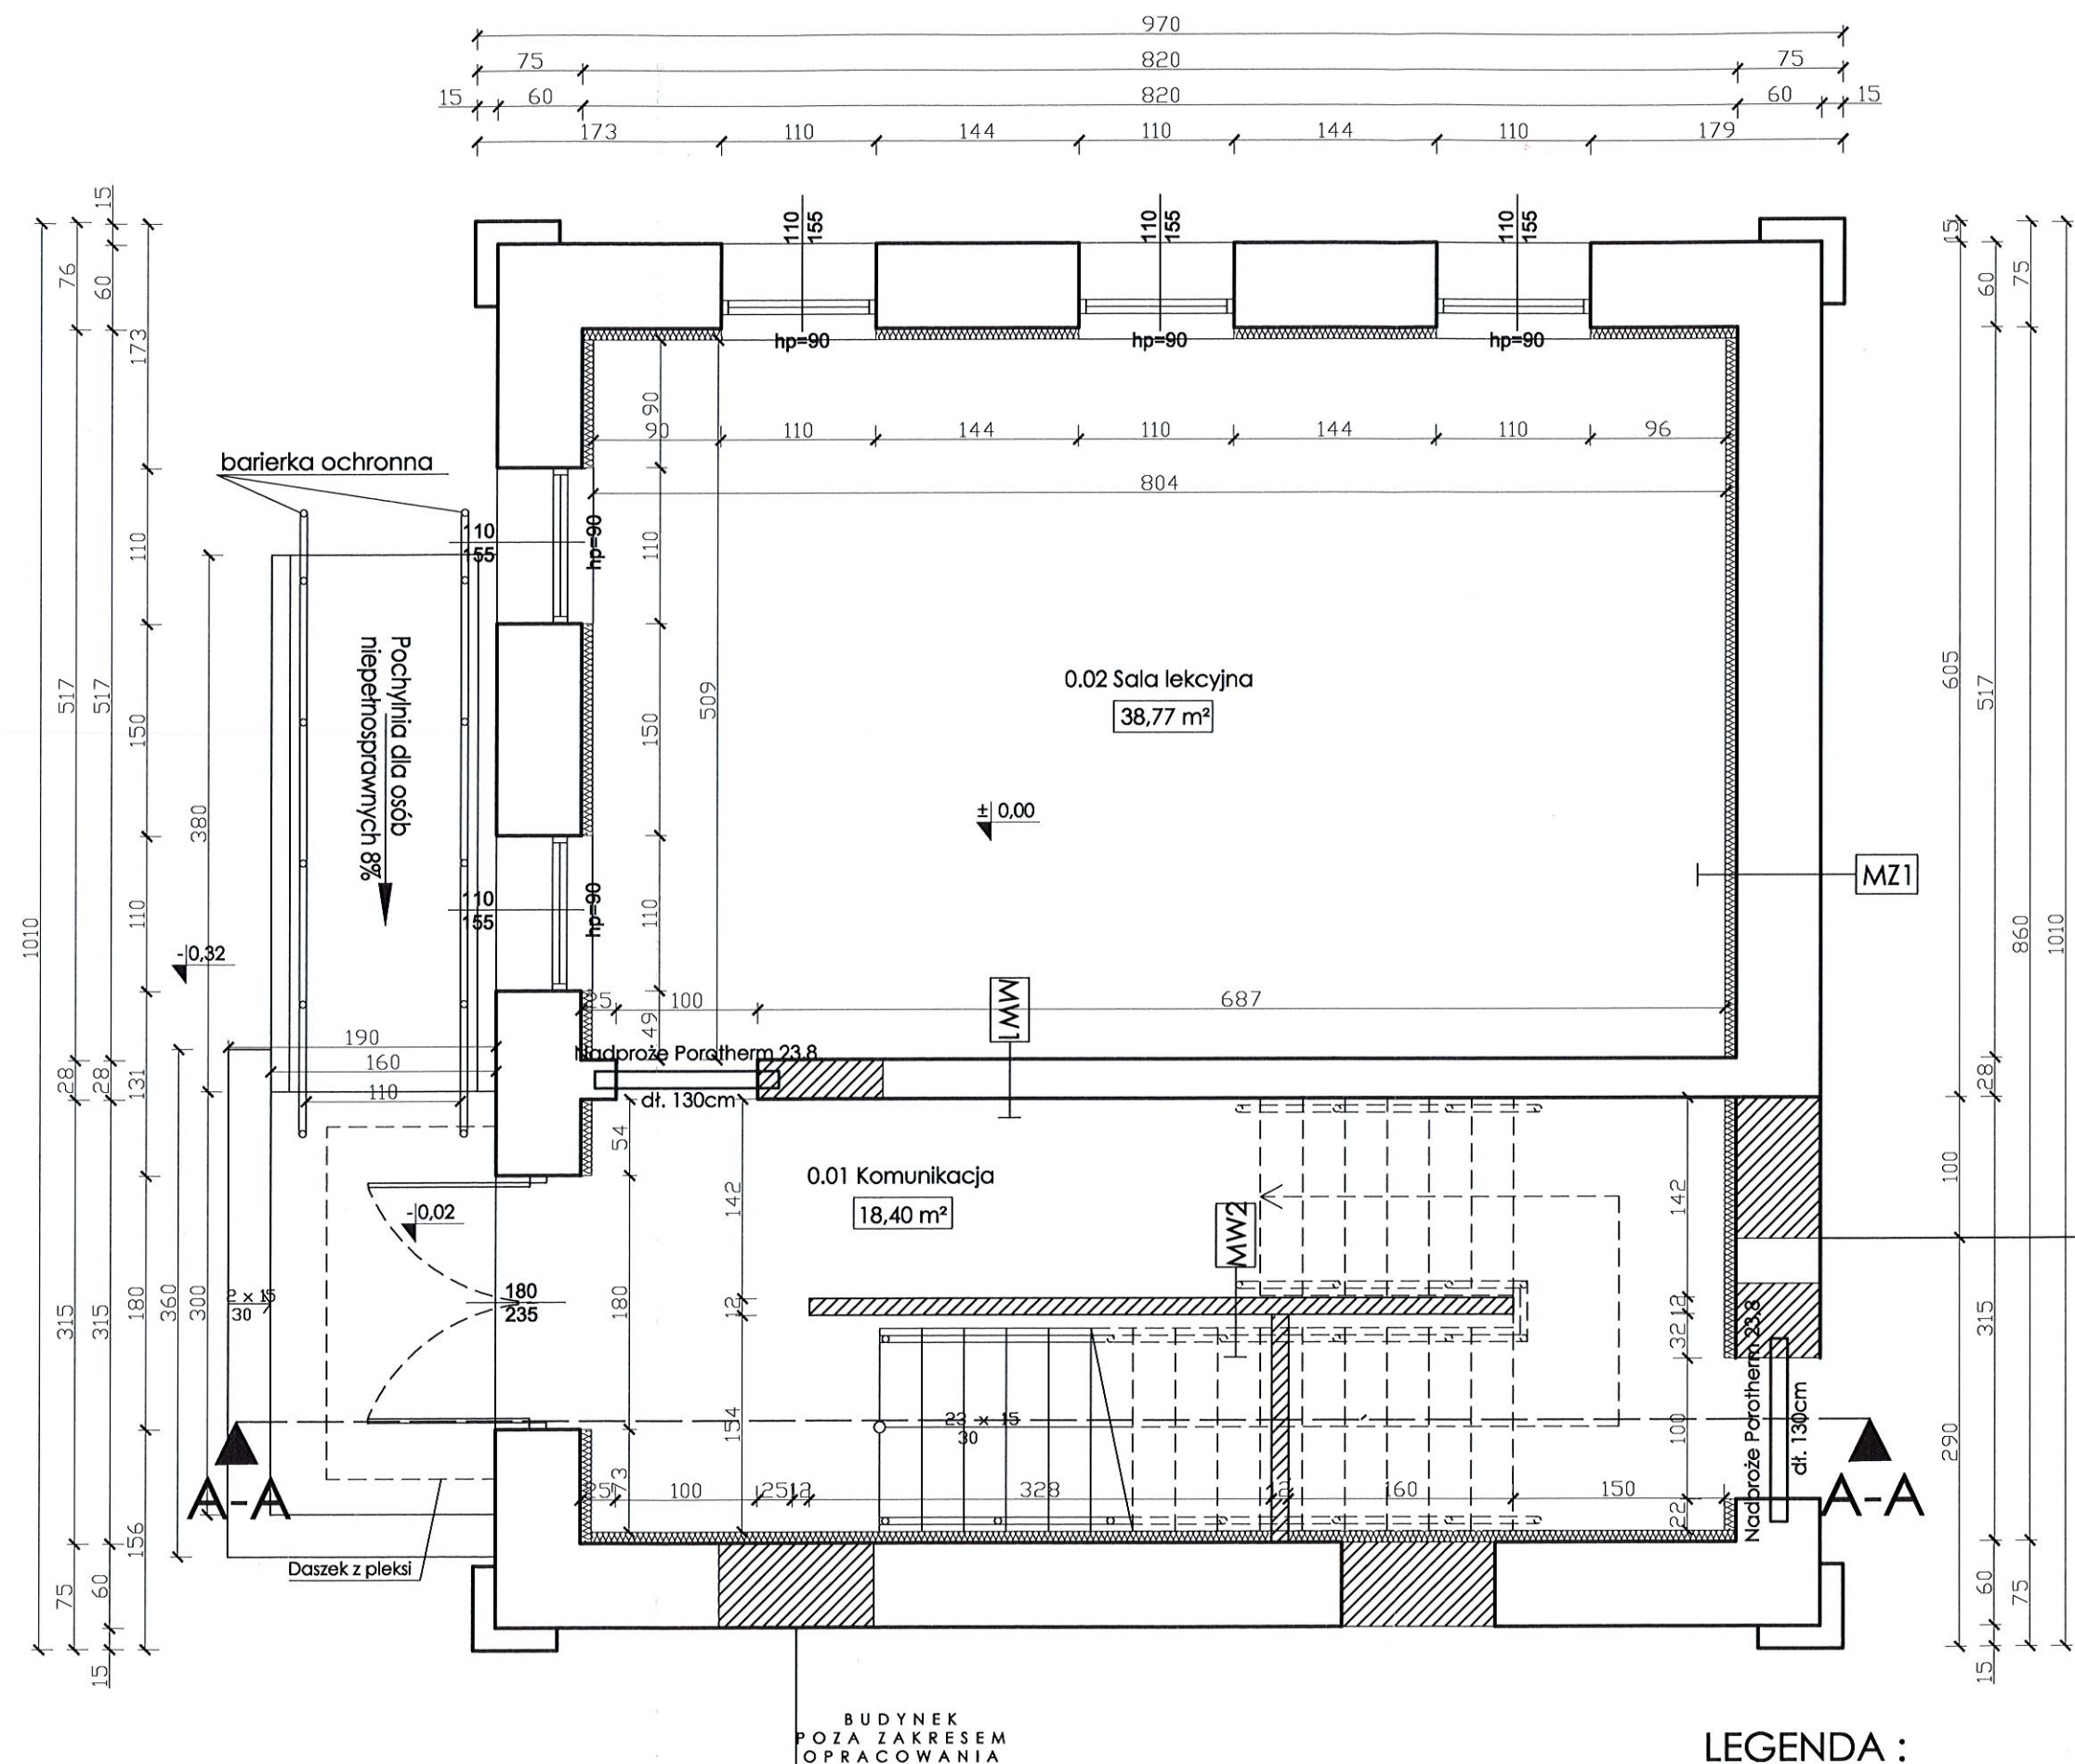

KONSTRUKCJA PARTERU

skala 1:50

LEGENDA :

| | |
|--|------------------------|
| | Przegroda istniejąca |
| | Przegroda do rozbiórki |
| | Przegroda projektowana |